


אלומיניום

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומר- גמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

3 א

שם העבודה:

גן ילדים
מצפה אילן

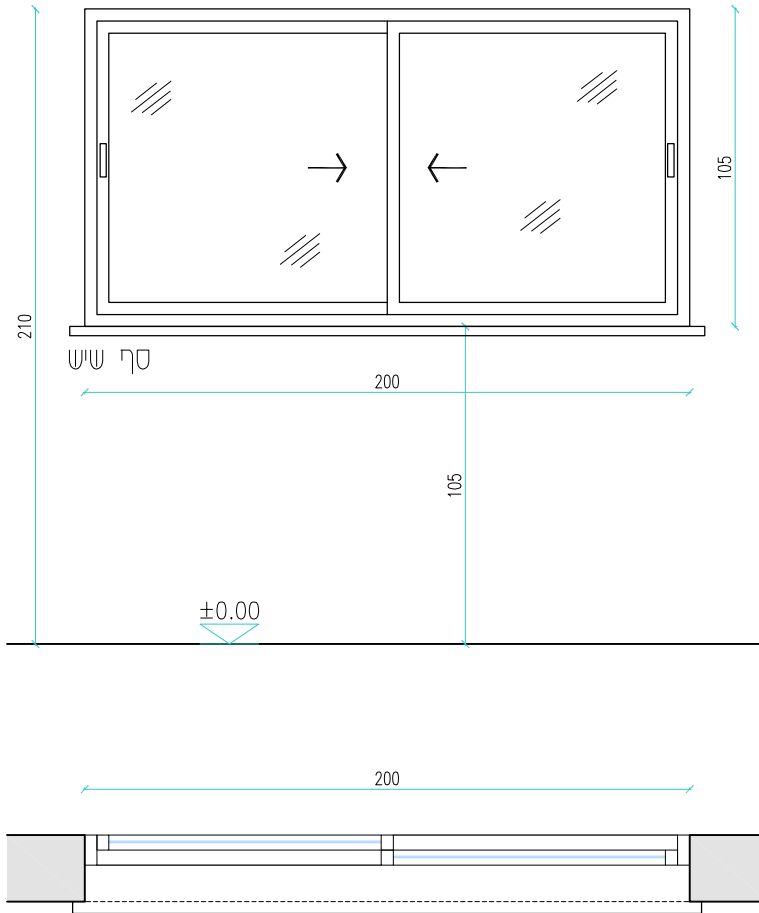

שרטוט בדק
 יחעם קרא
 קנ"מ 1:25
 סה"כ

תאריך
 20-04-2021

תאריך שינוי
 13-9-2021

כמות 1 יחידה

מידה 200/105

מיקום חיזות דרום + מזרח

תאור יחידת אלומיניום מזוגגת דו כנפית פתיחת הזזה מסדרת 'קלי-אופיס' 7500'. הפרזול אורגינאלי של חברת קלי לסדרה

פירזול צירים

מנועול

ידיית ידית בולטת אורגינל של היצרן

זיגוג זכוכית בטחון/בידודית שקופה- 2 שכבות 8 מ"מ (4+4) ושכבת PVB 0.76 מ"מ עם מרווח אוויר 16 מ"מ עובי זיגוג בכל מקרה יותאם לדרישות ת"י 1099 על חלקיו.

גמר

צבע בתנור מסדרת 'RAL' בגוון UMBRAGRAU RAL7022

הערות

העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המציב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג. המבצע יעביר פרטי ביצוע מפורטים לאישור האדריכל לפני תחילת עבודה