


המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי-גמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

אלומיניום  
 6  
 א

שם העבודה:

**גן ילדים  
 מצפה אילן**

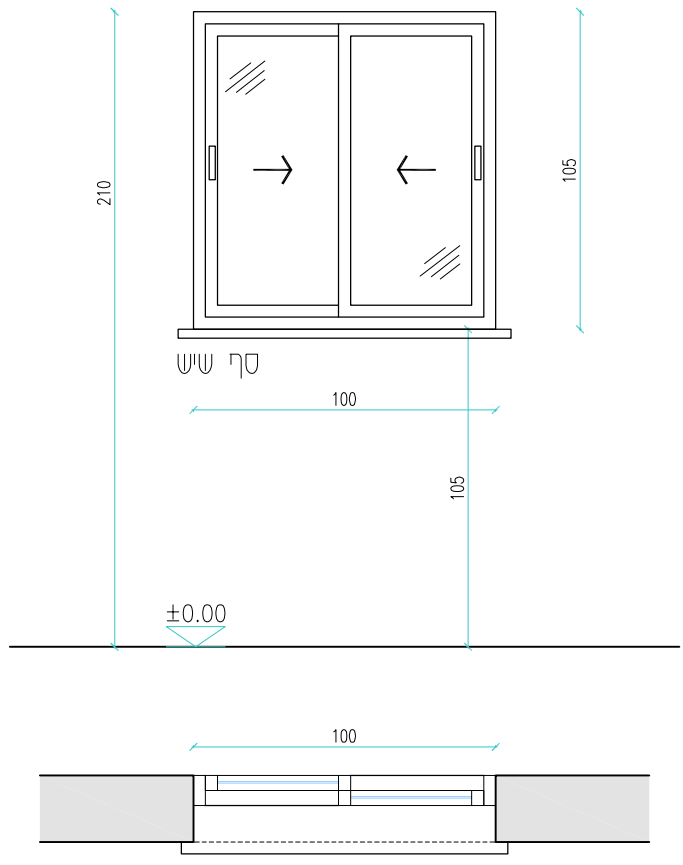

שרטוט בדק  
 יחם קרא  
 קני"מ 1:25  
 סה"כ

תאריך  
 20-04-2021  
 תאריך שינוי  
 13-9-2021

2 יחידות	כמות
100/105	מידה
חזיתות צפון + דרום	מיקום
יחידת אלומיניום מזוגגת דו כנפית פתיחת הזזה מסדרת 'קניל-אופיס' 7500. כולל פרזול אורגינאלי של חברת קניל לסדרה	תאור
	פירזול
	צירים
	מונעול
ידיית בולטת אורגינל של היצרן	ידיית
זכוכית בטחון/בידודית שקופה- 2 שכבות 8 מ"מ (4+4) ושכבת PVB 0.76 מ"מ עם מרווח אוויר 16 מ"מ עובי זיאג בכל מקרה יותאם לדרישות ת"י 1099 על חלקיו.	זיאג
צבע בתנור מסדרת 'RAL' בגוון UMBRAGRAU RAL7022	גמר
העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המציב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזאג. המבצע יעביר פרטי ביצוע מפורטים לאישור האדריכל לפני תחילת עבודה	הערות