


1. בידוד
 לוח "פוליאסטירן P-30" בעובי 3 ס"מ מודבק ע"ג שכבת ביטומן 75/25 בכמויות של 1.5 ק"ג/מ"ר + שכבה מקשרת.
2. שיפועים
 מ"בטקל" במשקל מרחבי 1200 ק"ג/מ"ר מבוצע לפי תכנית גגות על מחסום אדים ביריעת - "פוליאיטילן" 006"
3. רולקה
 בחתך 6/6 מטיט מלט עם אמולסיה ביטומנית ביחס צמנט-1, אמולסיה-2, חול-3.
4. איטום
 4.1 שכבת איטום בביטומן 75/25 בכמויות של 1.5 ק"ג/מ"ר + שכבה מקשרת
 4.2 1 יריעה ביטומנית משוכללת בעובי 5 מ"מ. כוללות פולימר אלסטומרי S.B.S. במשקל 180 גרם/מ"ר, כולל נשם P.V.C. אחד לכל 30 מ"ר.
5. התקנת אביזר ניקוז
 א. אביזר ניקוז לגגות מדגם "דלביט" מק"ט 642073-3 תוצרת "דלמר" או ש"ע
 ב. כיסוי ביריעה ביטומנית תחתונה סביב הצלחת.
 ג. חפיפה מלאה של יריעת האיטום של הגג ע"ג היריעה התחתונה.

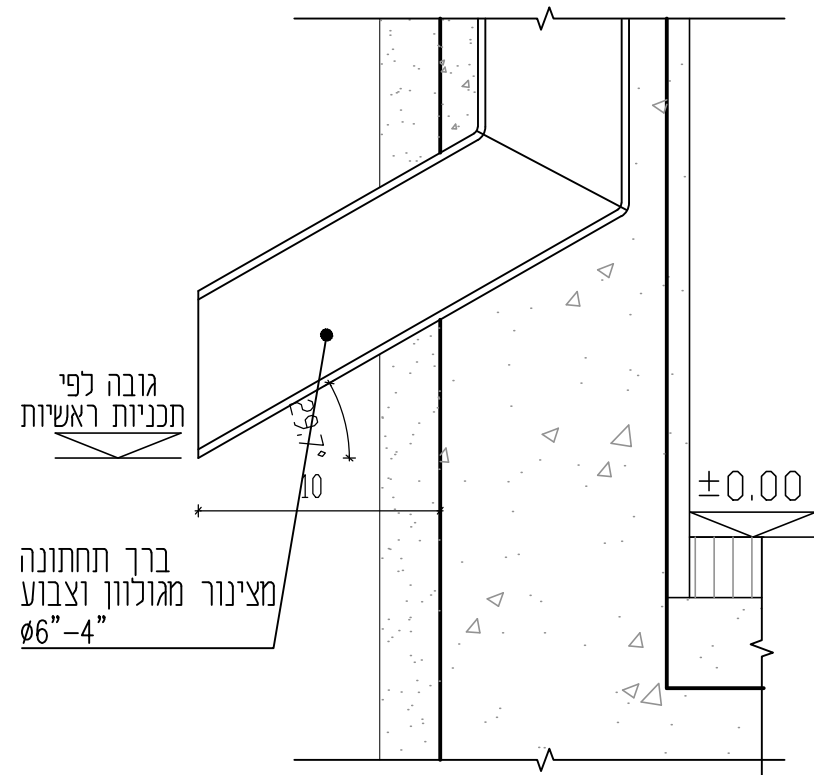

פרט יציאה
קנ"מ 1:5

[illegible]