מס'	תפוצה	כמות	תאריך

מס'	שינויים	תאריך

מס'	הערות	תאריך

קיר תומך מאבן עם גב בטון

* אבן לקט קשה וגב בטון ב-300.
* תפר התפשטות כל 6.00 מ' ע"י קלקר 2 ס"מ.
  ההפרדה לא תבוצע בביסוס אלא רק מעליו.
* צינור ניקוז "Φ4 כל 3 מ"ר
  + מסננת חצץ מאחור.
* מידות ומפלסים עפ"י תכנית אדריכלות
* אין לבסס את הקיר ע"ג מילויים קיימים.

ביצוע הקיר תומך יהיה עפ"י הנחיות יועץ קרקע.

טבלה ביחס לגובה

H	ס"מ	100	150	200	250	300	350	400	450	500
A	ס"מ	50	75	100	125	150	175	200	225	250
R	ס"מ	60	60	60	70	80	90	100	100	100
L	ס"מ מינימום	60	60	60	60	60	60	60	60	60

A - מילוי גרנולרי מהודק בהידוק מבוקר עם 5% דקים,
מהודק ל-98% מצפיפות החומר המקסימלי

B - מילוי מחומר מקומי מהודק
בשכבות של 20 ס"מ ל 98%.

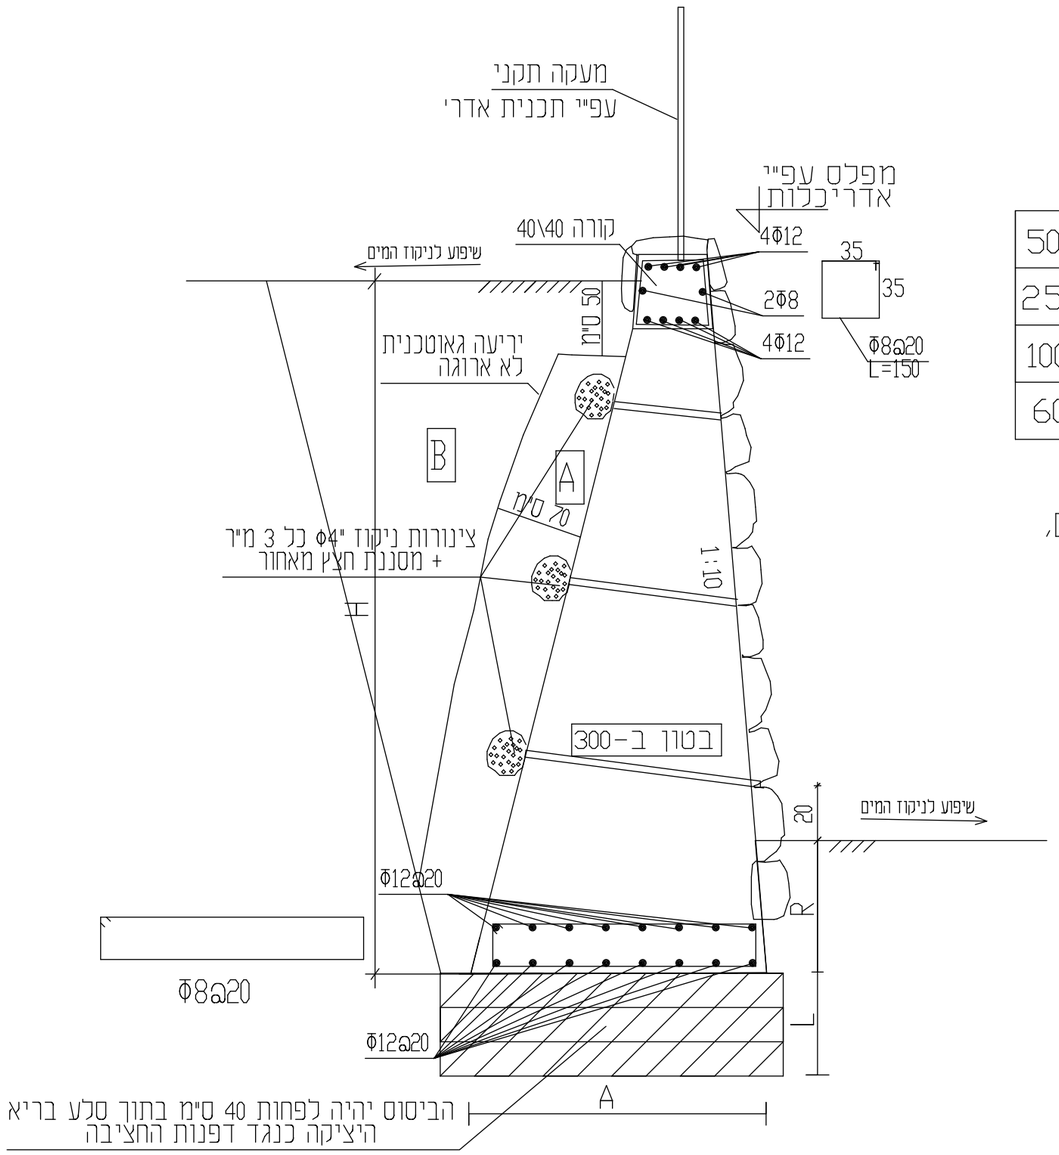

במידה והביסוס לא על סלע יציב יש צורך
בהחלפת קרקע בעובי 60 ס"מ עם מצע סוג א'
מהודק בשכבות של 20 ס"מ לפחות ל- 98%
מצפיפות המעבדתית המקסימלית של החומר במעבדה.

לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע

הערות:
1.הקבלן אחראי למידות, על כל טעות או אי התאמה,
יש להודיע למתכנן.
2. הקבלן אחראי להכנת בטון על פי החוזק הנידרש בתכנית.
3. כל הבטונים ב-300 אלא אם צוין אחרת.

הנושא: גני ילדים - מצפה אילן

התכנית: פרטי קיר תומך מאבן לקט

תאריך: 13-12-2021	קנ"מ: 1:50	מס' תכנית: kirot-k128	מס' גליון: ק-8
שרטט: א.ש.			

אברהם שבתאי-מהנדס בנין
רחי המיסדים 29, זכרון יעקב טל./ פקס. 04-6397280