אין למדוד מהתכנית!
הקבלן אחראי למידות!
בכל סתירה או אי הבנה יש לפנות למתכנן.
המתכנן הנו הבעלים הבלעדיים של תכנית זו והרעיונות הגלומים בה ואין להשתמש בה ללא רשותו.

צפון

תאריך	מס	שינוי	
06.09.22	3	למכרז	קבלן\מזמין
31.07.22	2	לעיון	יועצים
27.07.22	1	לעיון	יועצים

לאשור		למכרז	
לעיון		לביצוע	03.02.22

הפרויקט :

מועדון נוער
גן שמואל

המקום	גן שמואל	
המזמין	מועצה אזורית מנשה	
תכנון הנדסי		
ק.מ.	שרטט	בדק
11 :: 100	גאולה	מגן גבריאל
שם התכנית	**תקרה אקוסטית מינרלית - קונסטר'**	
מספר הפרויקט	21-763	
מספר תכנית	03-12.1	

יובתים
גבי מגן-גידי כרמון
משרד אדריכלים
רח' החרושת 48 ת.ד. 252
כרמיאל, מיקוד 20100
טל. 04-9886919, 04-9889128
פקס. 04-9883867
נייד גבי: 050-4246897
נייד גידי: 050-4851717
דואל גבי:
gabi-yubateam@bezeqint.net
דואל גידי:
gidi-yubateam@bezeqint.net
אתר אינטרנט:
www.yubateam.com

מערכת תשתית של תקרה מודולרית

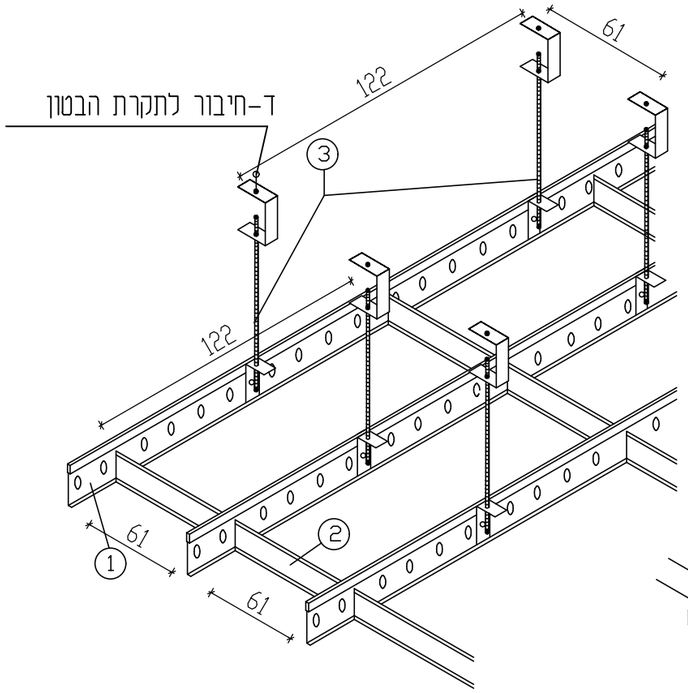

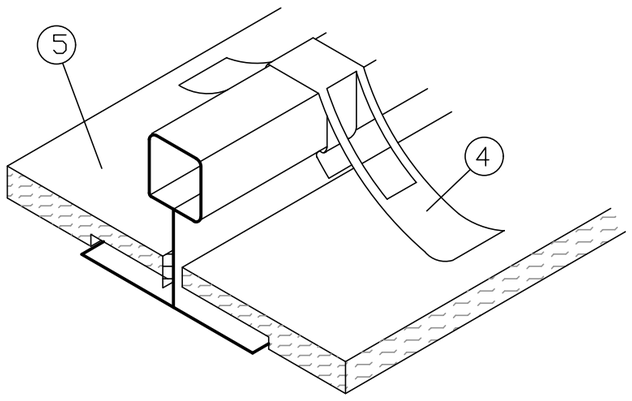

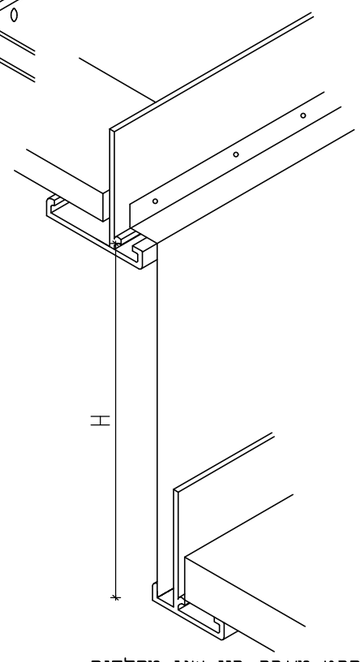

פרט מעבר בין שני מפלסים
* H יקבע לפי תכנית התקרה

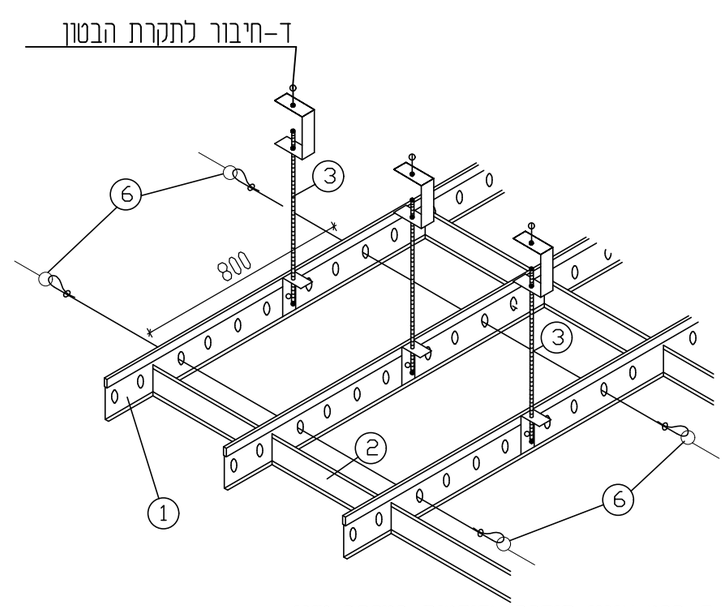

E-פרט עיגון תיקרה אקוסטית במרחב מוגן

א. חיזוק לקיר באמצעות כבל פלדה שזור בקוטר 6 מ"מ מתוח מקיר לקיר דרך פרופילים הראשיים בכל 80 ס"מ לכל כוון.
החיבור לקיר באמצעות ברגי וHILTI או ש"ע בקוטר "5/16 .
ב. הכבלים ימתחו ע"י מותחן ויהודקו ע"י מהדק פלדה.

גימורים לתקרות

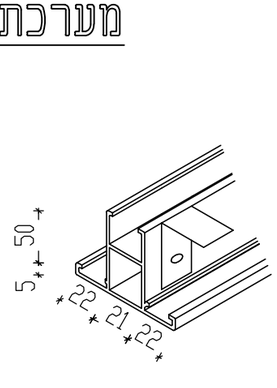

פרופיל אומגה לחלוקה
A

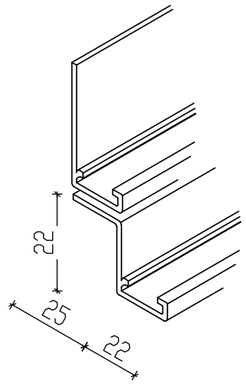

פרט גימור עם התרחקות
B



פרט גימור רגיל
C



פרופיל T אסימטרי
D

הערות :

א. התקרה מלוחות מינרליים בעובי 15 מ"מ מסוג ARMSTRONG, חצי שקועים דגם ג'רג'יאן או ש"ע מאושר מראש ע"י האדריכל .
ב. העבודה כוללת קפיצי הידוק (4) לכל הלוחות .
ג. הגימור ע"י קירות יבוצע לפי פרטⒷהכולל התרחקות- Z+L .
ד. חיבור התקרה יבוצע באמצעות מוט הברגה בקוטר "8 מ"מ מחובר לתקרת הבטון בברגי וHILLTI או ש"ע בקוטר "5/16 ברשת 122/61 ס"מ (בדיקה של מעבדה מאושרת) .
ה. התקרה אקוסטית במרחב המוגן תעוגן לפי הוראות פקוד העורף-לפי פרט E.

מקרא:

1. מוביל ראשי .
2. מקשר .
3. מוט הברגה בקוטר 8 מ"מ .
4. קפיץ הידוק .
5. אריח אקוסטי .
6. כבל פלדה שזור בעובי 6 מ"מ .